

LED Corn Lights

LED Retrofit - Lampen

Ersatz für Kompaktleuchtstofflampen (CFL)

Abstrahlwinkel 360°

IP 20



matt




163 lm/W

CB6-P9W-G24q-840-AF

**9W
G24q**

Geeignet zum Betrieb:

- an Netzspannung (230V)
- direkt an konventionellem Vorschaltgerät *
- direkt an HQL-Vorschaltgerät *
- direkt an NAV-Vorschalt- und Zündgerät *
- * ohne Änderung an der Leuchte, zusätzliche Verlustleistung max. 1 - 2W
- **Achtung:** Elektronische Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt und überbrückt werden !!!
- Lebensdauer: 50.000 h LM 80
- 3 Jahre Garantie, 163 lm/W
- CE, RoHS
- Passive Kühlung

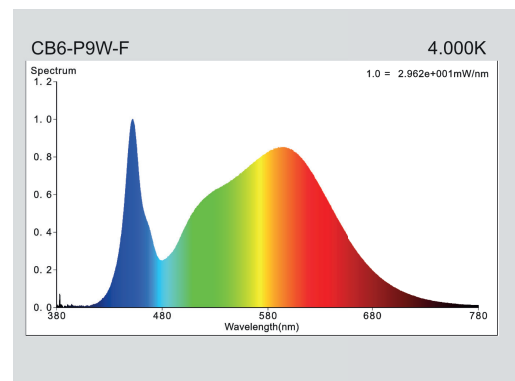

Spezifikation:


Produktname	CB6-P9W-G24q-840-AF	
Nennleistung	9 W	
Ersatz für CFL	13 W	
Eingangsspannung	AC100V~240V(50~60Hz)	
Farbtemperatur	4.000 K	
Leistungsfaktor	0,97	
Farbwiedergabe	83 Ra	
Lichtstrom	1.466 lm	
Energieeffizienz	C	
Energieverbrauch	9 kWh/1000h	
Sockel	G24q	
Abstrahlwinkel	360 °	
Lebensdauer	50.000 h	
Arbeitstemperatur	-20 ~ +50 °C	
Lagertemperatur	-30 ~ +60 °C	
IP-Bewertung	IP 20	
Abmessungen	131 * 35 * 35 mm	
Nettogewicht	85 g	
LED Abdeckung	matt	
Farbwertkoordinate (x, y)	0,381, 0,382	
R9 Farbwiedergabeindex	5	
Farbkonsistenz in McAdam-Ellipsen	1	
Flimmer-Messgröße - PstLm	0,344	
Metrik für den stroboskopischen Effekt - SVM	0,011	
Zertifikate	CE, RoHS	

Optional:


Leuchtmittel CB6-Px ist lieferbar mit anderer Nennleistung, Farbtemperatur, LED Abdeckung und Sockel.

Installation:


Versorgungseinheit z.B.:

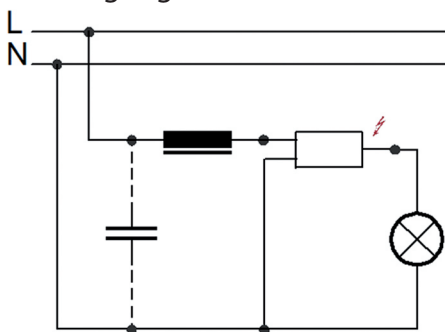

Anpassen:

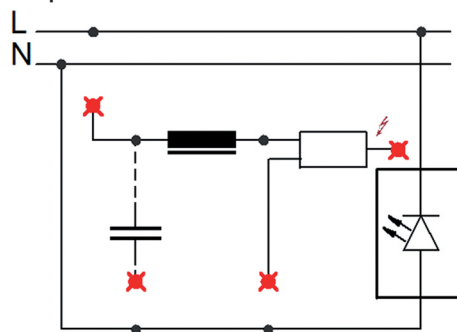

Neuinstallation



LED Corn Light CB6-P9W-G24q-840-AF 240401.pdf